

Centros de transformación en envolvente metálica

Stainless steel
compact substations



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Completamente ensayado en fábrica.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Resistente a los ambientes más agresivos.
- Sistema de ventilación especial para prevenir la condensación.
- Fácil integración con ambientes rurales y urbanos.
- Espacio interior con alta flexibilidad de distribución.
- Adaptado a los equipamientos más exigentes (compañías y clientes).
- Facilidad de transporte y descarga.
- Instalación en espacio reducido.
- Mínimo mantenimiento.
- Protección antivandalismo.
- Edificio de bajo coste.
- Tiempos de entrega reducidos.
- Solución “Llave en mano”.



GENERAL CHARACTERISTICS

- Completely tested at factory.
- Totally manufactured in stainless steel.
- Resistant to the most aggressive environments - Protected against corrosion..
- Special ventilation system preventing condensation.
- Easy to integrate in rural or urban environments.
- Highly flexible internal space distribution.
- Adapted to several types of equipment (publics and privates).
- Easy to transport and assemble.
- Reduced installation area.
- Reduced maintenance.
- Anti-vandalism protection.
- Low building construction cost.
- Reduced delivery time.
- “Turn key system” solution.





Configuraciones básicas Standard configurations



CPA-2LP

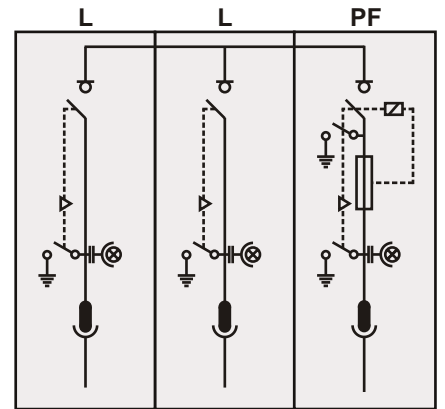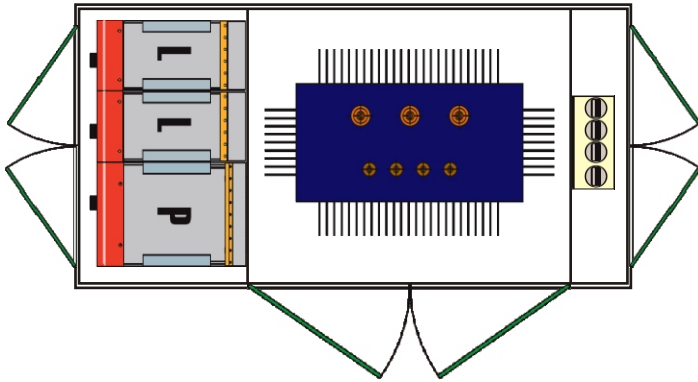

CPA-3LMP

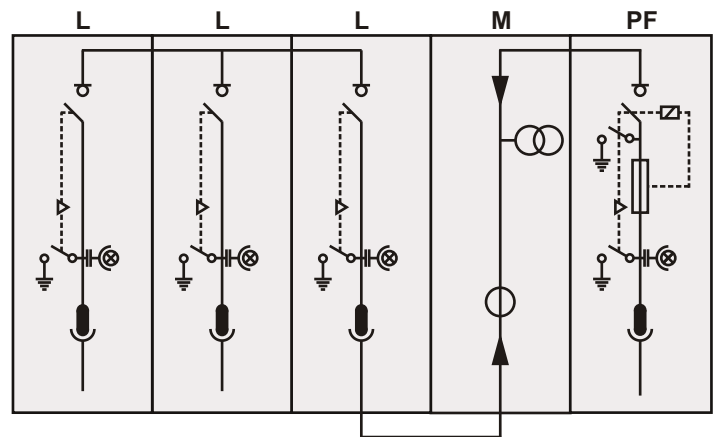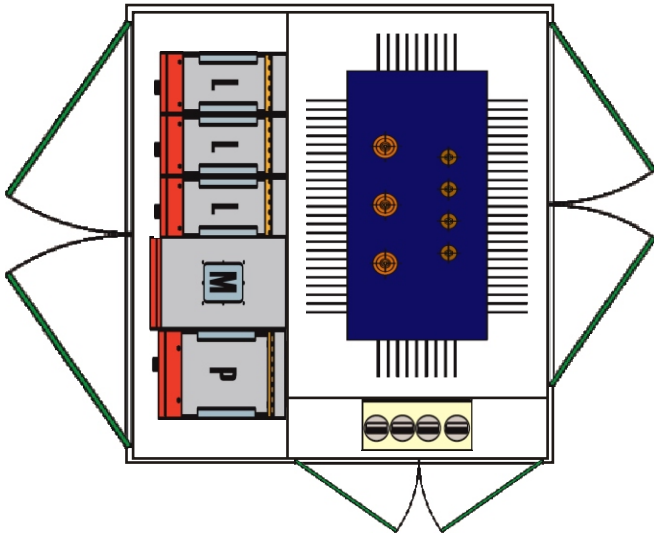


CPA-4LP

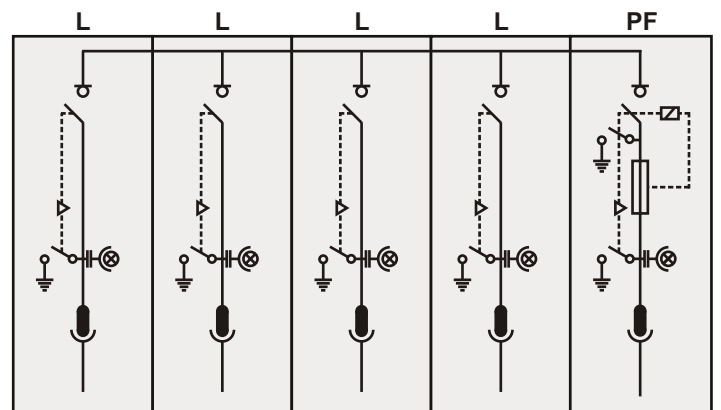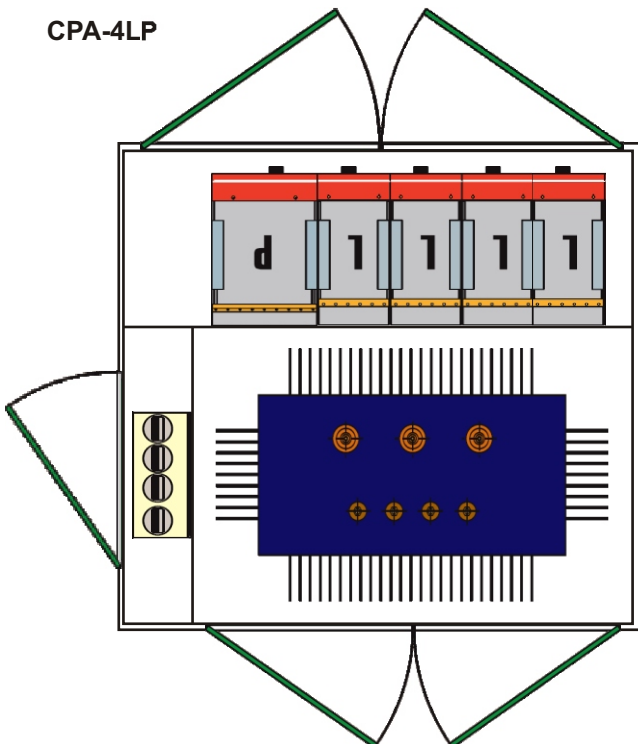

Dimensiones generales
General dimensions

TIPO TYPE	EXTERIORES (cm) OUTDOOR (cm)			PESO APROX. (kg) APPROX. WEIGHT (kg)
	L	A	H	
CPA-2LP	375	145	200	1400
CPA-3LMP	210	265	200	1500
CPA-4LP	290	250	200	2000

Todos los compartimentos (MT, BT y Transf.) aseguran un grado de protección IP 35D, de acuerdo a CEI 60529 y EN 50102.
 All compartments (MV, LV and Transf.) ensure IP 35D protection degree, according to IEC 60259 and EN 50102.

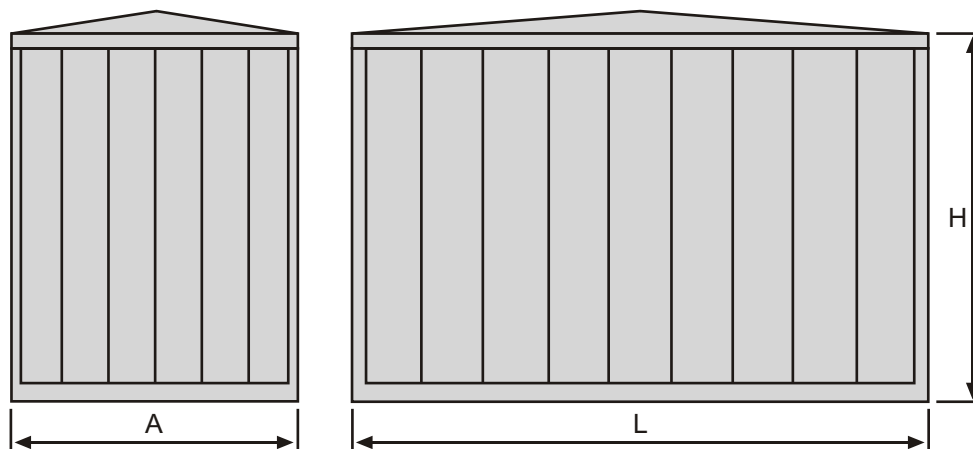

Electrical Systems, S.A.

Jarama, 5 • Polígono Industrial • E-45007 Toledo • Spain
 Tel. +34 925 233 511 • Fax +34 925 233 901
 e-mail: inael@inael.com • <http://www.inael.com>
 Tel. atención al cliente: 902 233 511